
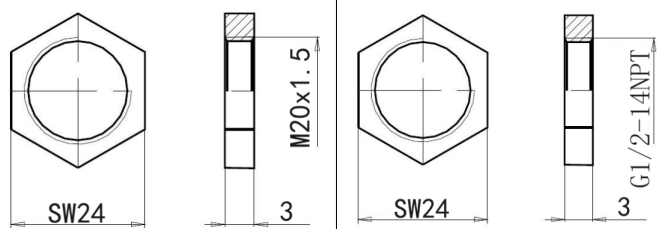


| 芯位 | | | | | | | |
|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 线缆规格 | 3x24AWG | 4x24AWG | 5x24AWG | 6x24AWG | 8x24AWG | 12x26AWG | 12x30AWG |
| 外壳材质 | 铜/镀镍 | 铜/镀镍 | 铜/镀镍 | 铜/镀镍 | 铜/镀镍 | 铜/镀镍 | 铜/镀镍 |
| 锁紧螺母 | 铜/镀镍 | 铜/镀镍 | 铜/镀镍 | 铜/镀镍 | 铜/镀镍 | 铜/镀镍 | 铜/镀镍 |
| 安装板材质 | PA66 | PA66 | PA66 | PA66 | PA66 | PA66 | PA66 |
| 触点材质 | 黄铜镀金 | 黄铜镀金 | 黄铜镀金 | 黄铜镀金 | 黄铜镀金 | 黄铜镀金 | 黄铜镀金 |
| 绝缘电阻 | ≥100MΩ | ≥100MΩ | ≥100MΩ | ≥100MΩ | ≥100MΩ | ≥100MΩ | ≥100MΩ |
| 使用温度 | -25℃~+85℃ | -25℃~+85℃ | -25℃~+85℃ | -25℃~+85℃ | -25℃~+85℃ | -25℃~+85℃ | -25℃~+85℃ |
| 防护等级 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| 接头螺纹 | M12x1 | M12x1 | M12x1 | M12x1 | M12x1 | M12x1 | M12x1 |
| 插拔周期 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 |
| 密封圈 | 丁晴 | 丁晴 | 丁晴 | 丁晴 | 丁晴 | 丁晴 | 丁晴 |
| 额定电流 | 4A | 4A | 4A | 2A | 2A | 1.5A | 1A |
| 额定电压 | 250V | 250V | 60V | 30V | 30V | 30V | 15V |

开孔尺寸

配件螺母

安装方式

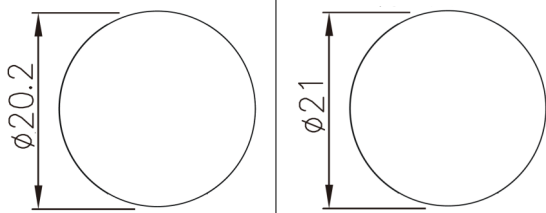

M20x1.5

G1/2

M20x1.5

G1/2

板前安装

型号

开孔尺寸

型号

开孔尺寸

| | | | | | |
|-----|----------------|---------|-----|----------------|------|
| 3针 | TFE12A3M.04QT | M20x1.5 | 3针 | TFE12A3M.05QT | G1/2 |
| 4针 | TFE12A4M.04QT | M20x1.5 | 4针 | TFE12A4M.05QT | G1/2 |
| 5针 | TFE12A5M.04QT | M20x1.5 | 5针 | TFE12A5M.05QT | G1/2 |
| 6针 | TFE12A6M.04QT | M20x1.5 | 6针 | TFE12A6M.05QT | G1/2 |
| 8针 | TFE12A8M.04QT | M20x1.5 | 8针 | TFE12A8M.05QT | G1/2 |
| 12针 | TFE12A12M.04QT | M20x1.5 | 12针 | TFE12A12M.05QT | G1/2 |
| 17针 | TFE12A17M.04QT | M20x1.5 | 17针 | TFE12A17M.05QT | G1/2 |

A-针-M12-焊线式
G1/2/M20x1.5-板前插座

签字 _____ 日期 _____
上海奕坚电气科技有限公司