

型号
芯位


TFE12D4F. 03Q050V/P4E/RJ45

线芯颜色




芯位

开孔尺寸

配件螺母



引脚	线芯颜色	信号指示
1	白橙	TD+
3	橙	RD+
2	白绿	TD-
4	绿	RD-
屏蔽互通		





M16x1.5

M16x1.5

连接器技术参数

外壳材质	铜/镀镍	额定电流	4A	触点材质	黄铜镀镍	接头螺纹	M12x1
锁紧螺母	铜/镀镍	额定电压	250V	绝缘电阻	≥100MΩ	插拔周期	≥100
安装板材质	PA66	防护等级	IP67	使用温度	-25°C~+85°C	密封圈	丁晴

线规

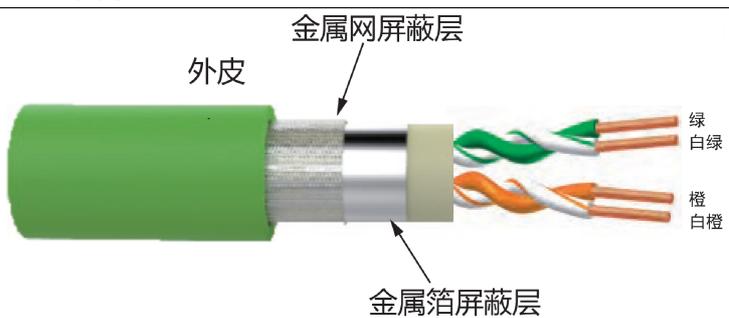

线规序号: **P4E**

线缆技术参数	线缆结构	特点
温度范围: -20° ~80°	导体: 精细绞合镀锡铜导体	Prof iNet 工业以太网数据传输
类别: Cat. 5	绝缘: PE	
特性阻抗: -	颜色: 橙 白橙 绿 白绿 (26awg)	
额定电压: 30V	屏蔽: 铝箔+镀锡金属网 (密度≥80%)	
直流电阻: 120 Ohm/km	外径: 6.2±0.3mm	
最小弯曲半径: 10D (D=电缆直径)	护套: PVC, 绿色	

签字

日期

上海奕坚电气科技有限公司