



# 2孔-弯-5/8-单端预制一体

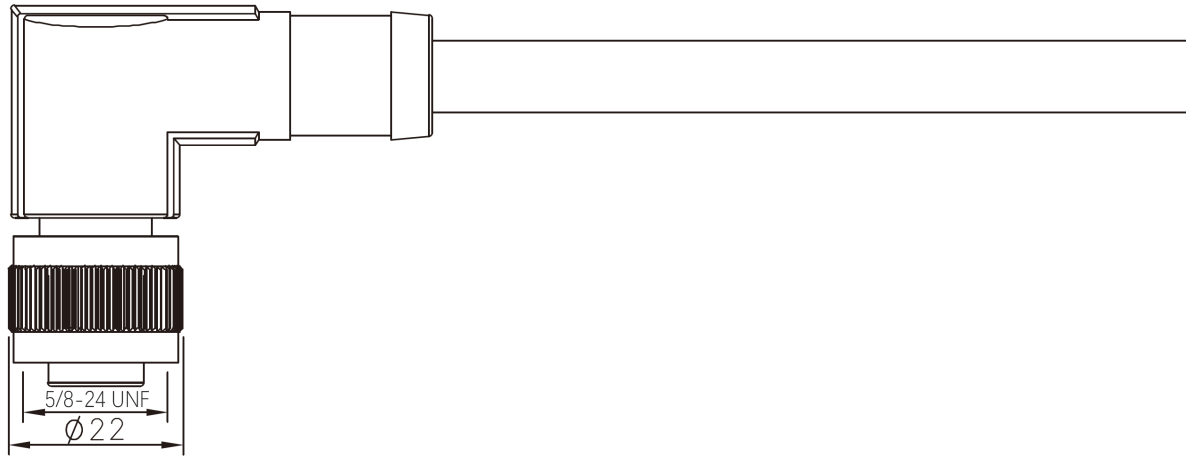

## 芯位



## 线芯颜色

2芯(Pins)	
A	RD 红 
B	BK 黑 

## 技术参数

外壳材质	铜/镀镍	额定电流	15A
锁紧螺母	铜/镀镍	额定电压	250V
安装板材质	PA66	防护等级	IP67
触点材质	黄铜镀镍	接头螺纹	5/8-24unf
绝缘电阻	≥100MΩ	插拔周期	≥100
使用温度	-25℃~+85℃	密封圈	丁晴

## 线规

## 型号



序号: **D2P**

PVC 黑色 2×22AWG  
OD: 5.2mm 带屏蔽

TEW5015A2F. D2PX00 (x00=米数, CM)



序号: **T2P**

特氟龙 黑色 2×22AWG  
OD: 3.5mm 带屏蔽

TEW5015A2F. T2PX00 (x00=米数, CM)

签字

日期

上海奕坚电气科技有限公司