


2孔-弯-5/8-塑料波纹管-单端预制一体

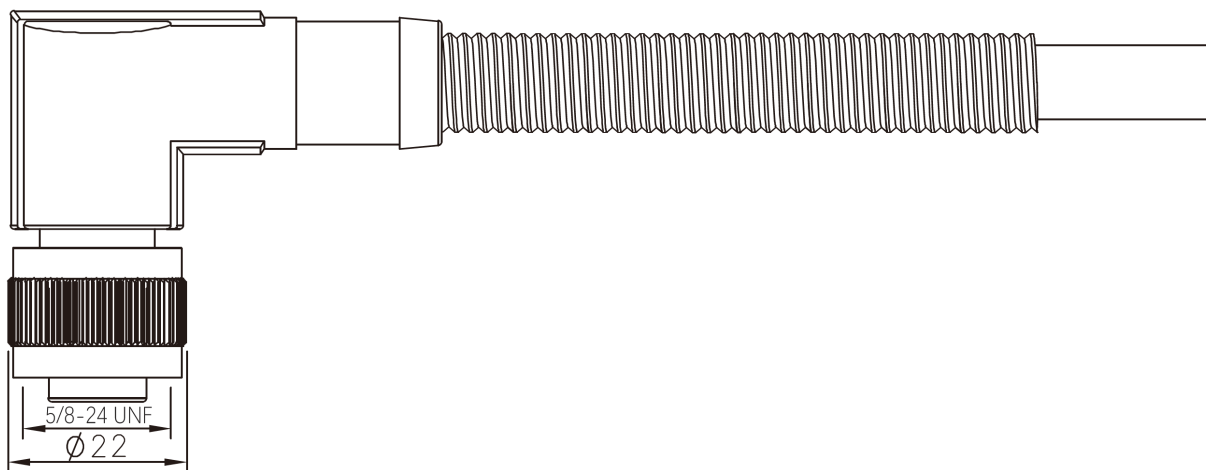

芯位	线芯颜色	技术参数				
			2芯(Pins)		外壳材质	铜/镀镍
A	RD 红			锁紧螺母	铜/镀镍	额定电压
B	BK 黑	安装板材质		PA66	防护等级	IP67
			触点材质	黄铜镀镍	接头螺纹	5/8-24unf
			绝缘电阻	≥100MΩ	插拔周期	≥100
			使用温度	-25℃~+85℃	密封圈	丁晴

型号: TEW5015A2F. D2Px00-H10x00 (x00=米数, CM)

线规			波纹管规格		
	序号: D2P	PVC 黑色 2×22AWG OD: 5.2mm 带屏蔽		序号: H10	AD10 黑色 内径6.5mm 外径10mm 材质: 阻燃

型号: TEW5015A2F. T2Px00-H7x00 (x00=米数, CM)

线规			波纹管规格		
	序号: T2P	特氟龙 黑色 2×22AWG OD: 3.5mm 带屏蔽		序号: H7	AD7 黑色 内径4.5mm 外径7mm 材质: 阻燃

签字

日期

上海奕坚电气科技有限公司