


2孔-直-5/8-塑料波纹管-单端预制一体

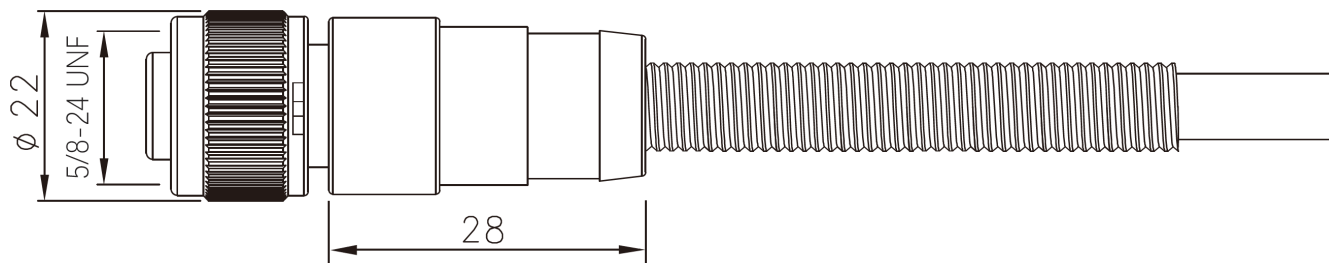

芯位	线芯颜色	技术参数									
	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">2芯(Pins)</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>RD 红</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>BK 黑</td> </tr> </table>	2芯(Pins)		A	RD 红	B	BK 黑	外壳材质	铜/镀镍	额定电流	15A
		2芯(Pins)									
	A	RD 红									
	B	BK 黑									
	锁紧螺母	铜/镀镍	额定电压	250V							
	安装板材质	PA66	防护等级	IP67							
触点材质	黄铜镀镍	接头螺纹	5/8-24unf								
绝缘电阻	$\geq 100M\Omega$	插拔周期	≥ 100								
使用温度	$-25^{\circ}C \sim +85^{\circ}C$	密封圈	丁晴								

型号: TE5015A2F. D2P×00-H10×00 (x00=米数, CM)

线规		波纹管规格	
	序号: D2P PVC 黑色 2×22AWG OD: 5.2mm 带屏蔽		序号: H10 AD10 黑色 内径6.5mm 外径10mm 材质: 阻燃

型号: TE5015A2F. T2P×00-H7×00 (x00=米数, CM)

线规		波纹管规格	
	序号: T2P 特氟龙 黑色 2×22AWG OD: 3.5mm 带屏蔽		序号: H7 AD7 黑色 内径4.5mm 外径7mm 材质: 阻燃

签字

日期

上海奕坚电气科技有限公司