


2孔-直-5/8-金属波纹管-单端预制一体

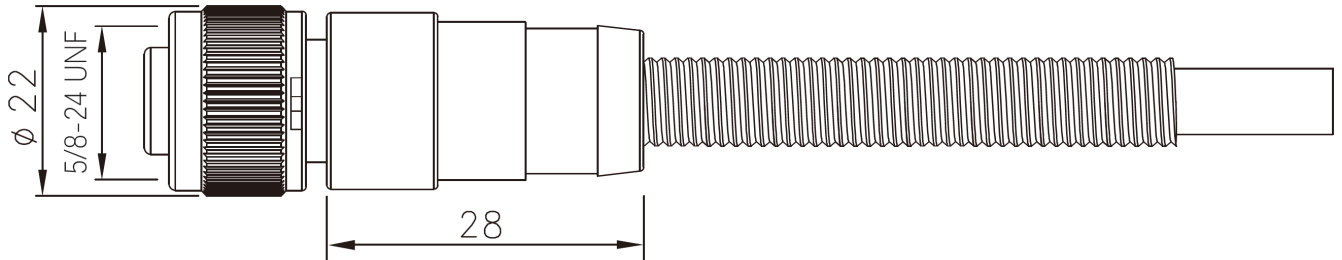

芯位	线芯颜色	技术参数									
			<table border="1"> <tr> <td colspan="2">2芯(Pins)</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>RD 红</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>BK 黑</td> </tr> </table>	2芯(Pins)		A	RD 红	B	BK 黑	外壳材质	铜/镀镍
2芯(Pins)											
A	RD 红										
B	BK 黑										
		锁紧螺母	铜/镀镍	额定电压	250V						
		安装板材质	PA66	防护等级	IP67						
		触点材质	黄铜镀镍	接头螺纹	5/8-24unf						
		绝缘电阻	$\geq 100M\Omega$	插拔周期	≥ 100						
		使用温度	$-25^{\circ}C \sim +85^{\circ}C$	密封圈	丁晴						

型号: TE5015A2F. D2P×00-K84×00 (x00=米数, CM)

线规		波纹管规格	
	序号: D2P PVC 黑色 2×22AWG OD: 5.2mm 带屏蔽		序号: K84 内径6mm 外径8mm 材质: 304

型号: TE5015A2F. T2P×00-K84×00 (x00=米数, CM)

线规		波纹管规格	
	序号: T2P 特氟龙 黑色 2×22AWG OD: 3.5mm 带屏蔽		序号: K84 内径6mm 外径8mm 材质: 304

签字

日期

上海奕坚电气科技有限公司